


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 740

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

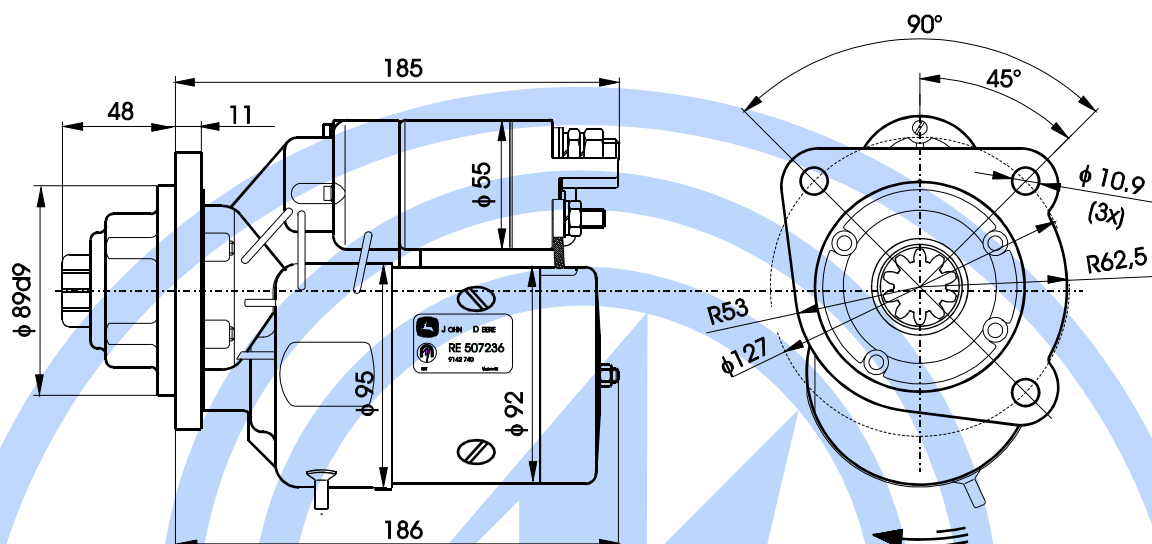

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
3,175
20°
5,3kg

APPLICATIONS

1. John Deere
2. CASE IH

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 359 010; 0 001 359 029 0 001 359 058; 0 001 359 114 0 001 362 319
Delco Remy Lucas	DRS3690 LRS01296
John Deere	RE503093; RE503120 RE504009; RE509025 RE59010; RE68783
CASE IH	A187549


07 / 2012

Použití spouštěče 9142 740

Applications of starter motor 9142 740

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
IH (International Harv.)	D 358; 358T6					
John Deere	3029DF/TF					
John Deere	4039DT/TF					
John Deere	4045DT/HF/TF					
John Deere	6059DF/TF					
John Deere	6068DF/HF/TF					
John Deere (USA)	SPRAYER 6700 Series					

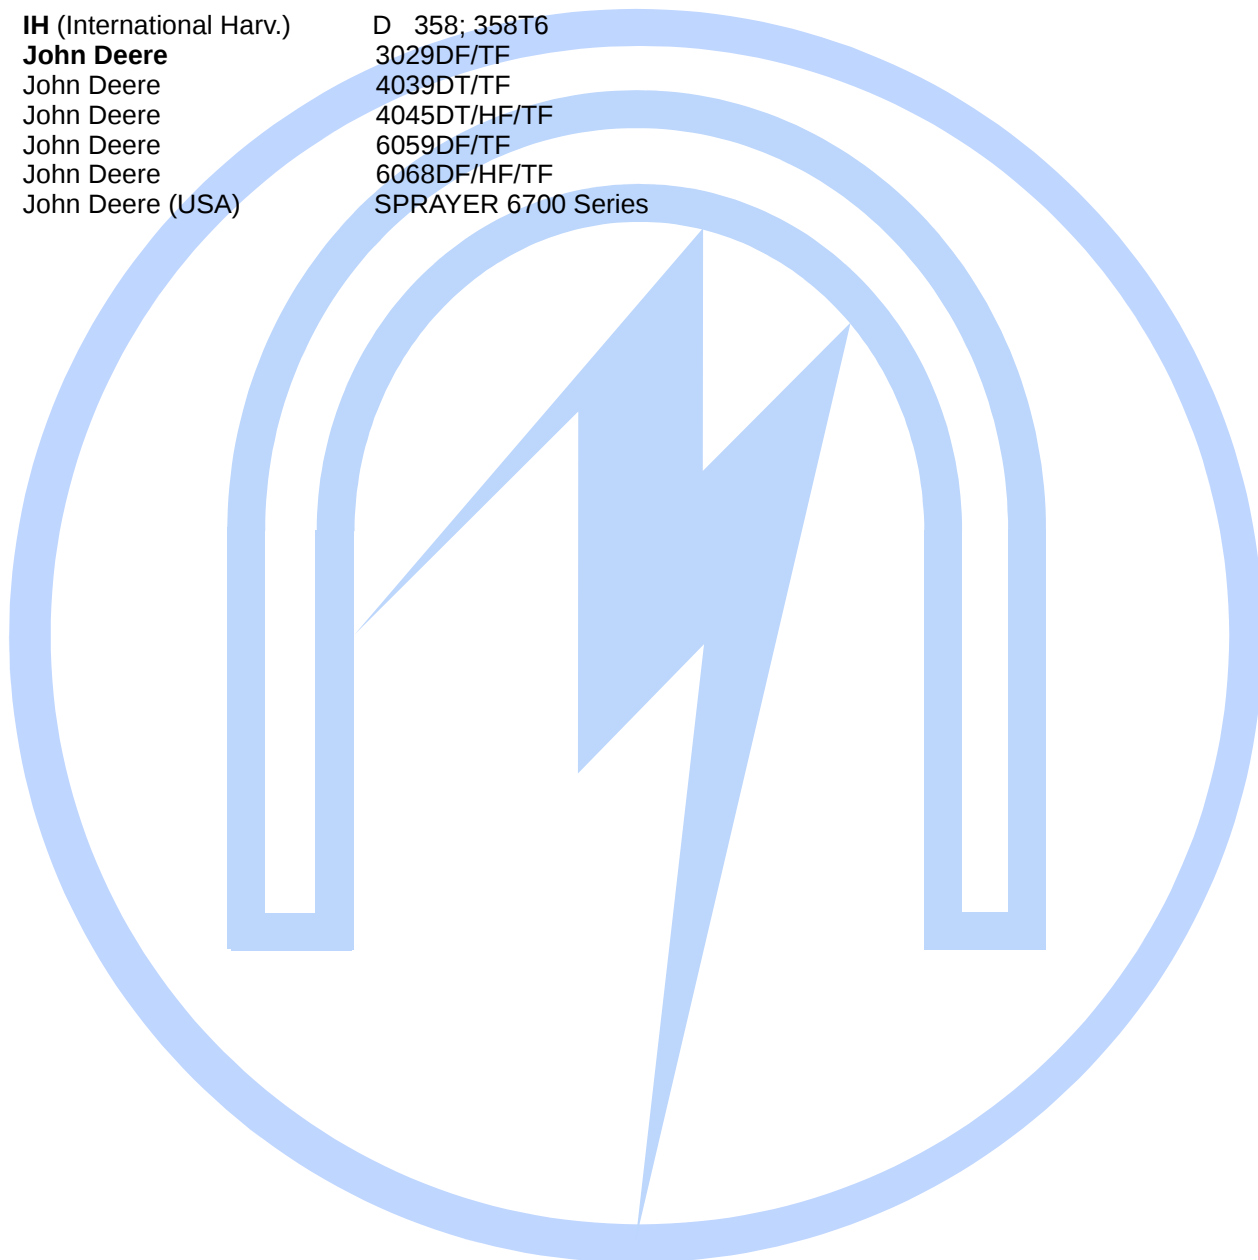

Náhradní díly spouštěče 9142 740

Spare parts of starter motor 9142 740

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6956250
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7153970
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371400
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 1658620
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153790
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7153220
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7155885
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154220
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

