


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 749

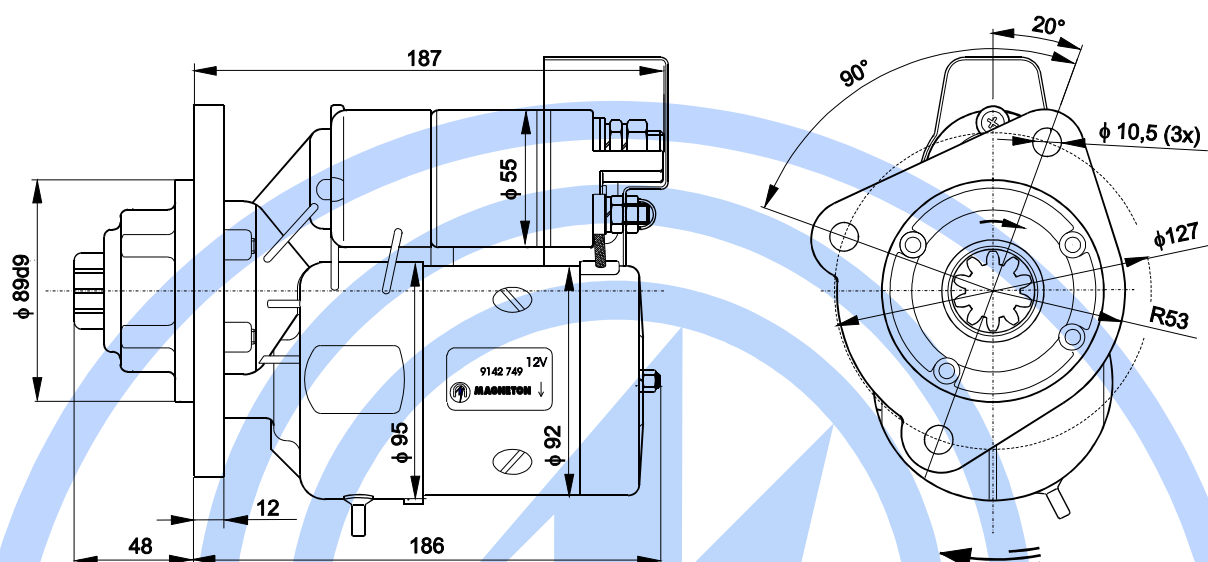

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

9
3
15°
5,4kg

APPLICATIONS

1. CASE IH
2. CNH

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 354 080; 0 001 359 014 0 001 359 074; 0 001 362 063 0 001 362 300; 0 001 367 001 0 986 011 130
Iskra Lucas	IS 0704; 11.130.704; AZJ3242 LRS00570; LRS01988
HC Parts Hella	CS 503 8EA 726 151-001
CASE	305 541 4 R92; 321 867 7 R91 3228 193 EX
CNH	121 905 A1

08 / 2012

MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, Czech Republic

Tel: +420 573 592 255; Fax: +420 573 331 239; e-mail: marketing@magneton.cz; www.magneton.cz

Použití spouštěče 9142 749

Applications of starter motor 9142 749

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
CASE International	Tractors VG880					



Náhradní díly spouštěče 9142 749

Spare parts of starter motor 9142 749

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6556680
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152070
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371180
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 1658620
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153790
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7153220
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. -
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7155885
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7154220
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 1658430

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

