


MAGNETON

ALTERNATOR

9515 343

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

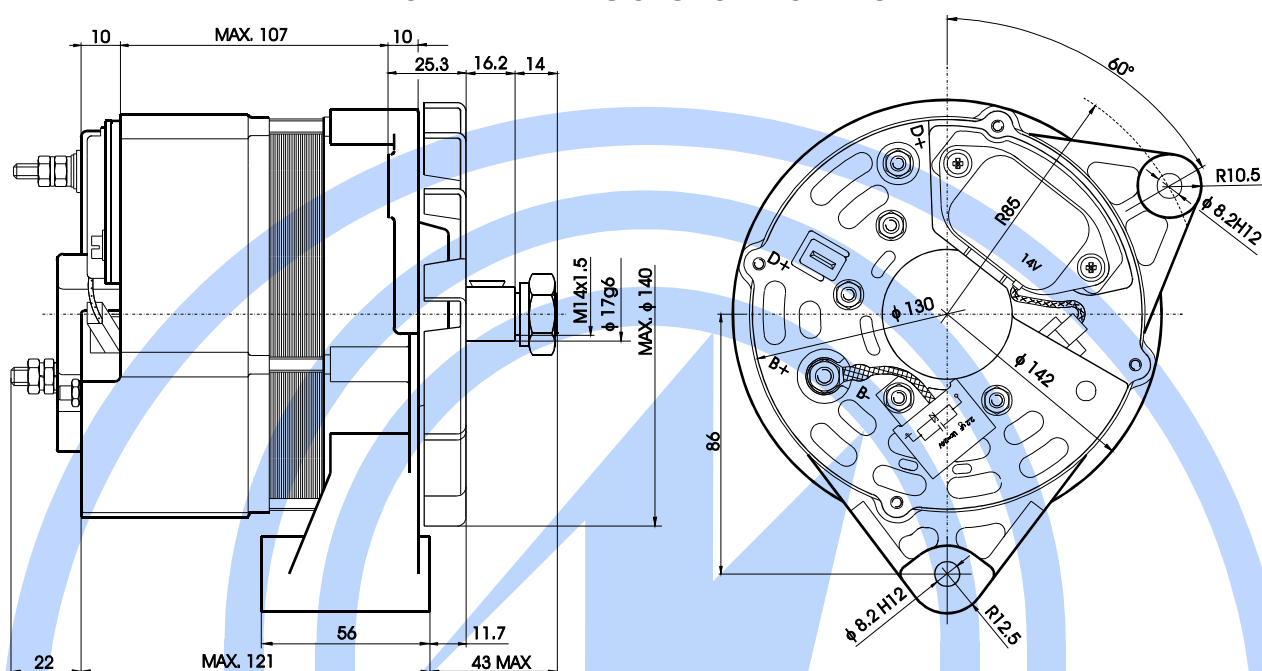

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

14V
32A
55A

Maximum speed
Zero speed
Weight

13 000min⁻¹
1 000min⁻¹
5,5kg

APPLICATIONS

Alternator with separate wrapped
CW fan without pulley.

1. IMR
2. IMT

CROSS REFERENCES

ISKRA

IA 0342; 11.201.342; AAK1317

IMR


814 484

Použití alternátoru 9515 343

Applications of alternator 9515 343

Page 2 / 3

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
IMR	DM33 T					
IMR	M33 B; I;T; TL					
IMR	M34 B; I;T					
IMR	R120					
IMR	R60					
IMR	R65					
IMR	R76					
IMR	S44 AB; AI; AT; T					
IMR	S46 B; T					
IMR	T6.354.4					
IMR	TS46 B; T					
IMR	5100					
IMR	5136					
IMR	539					
IMR	540					
IMR	547					
IMR	558					
IMR	560					
IMR	561					
IMR	565					
IMR	572					
IMR	575					

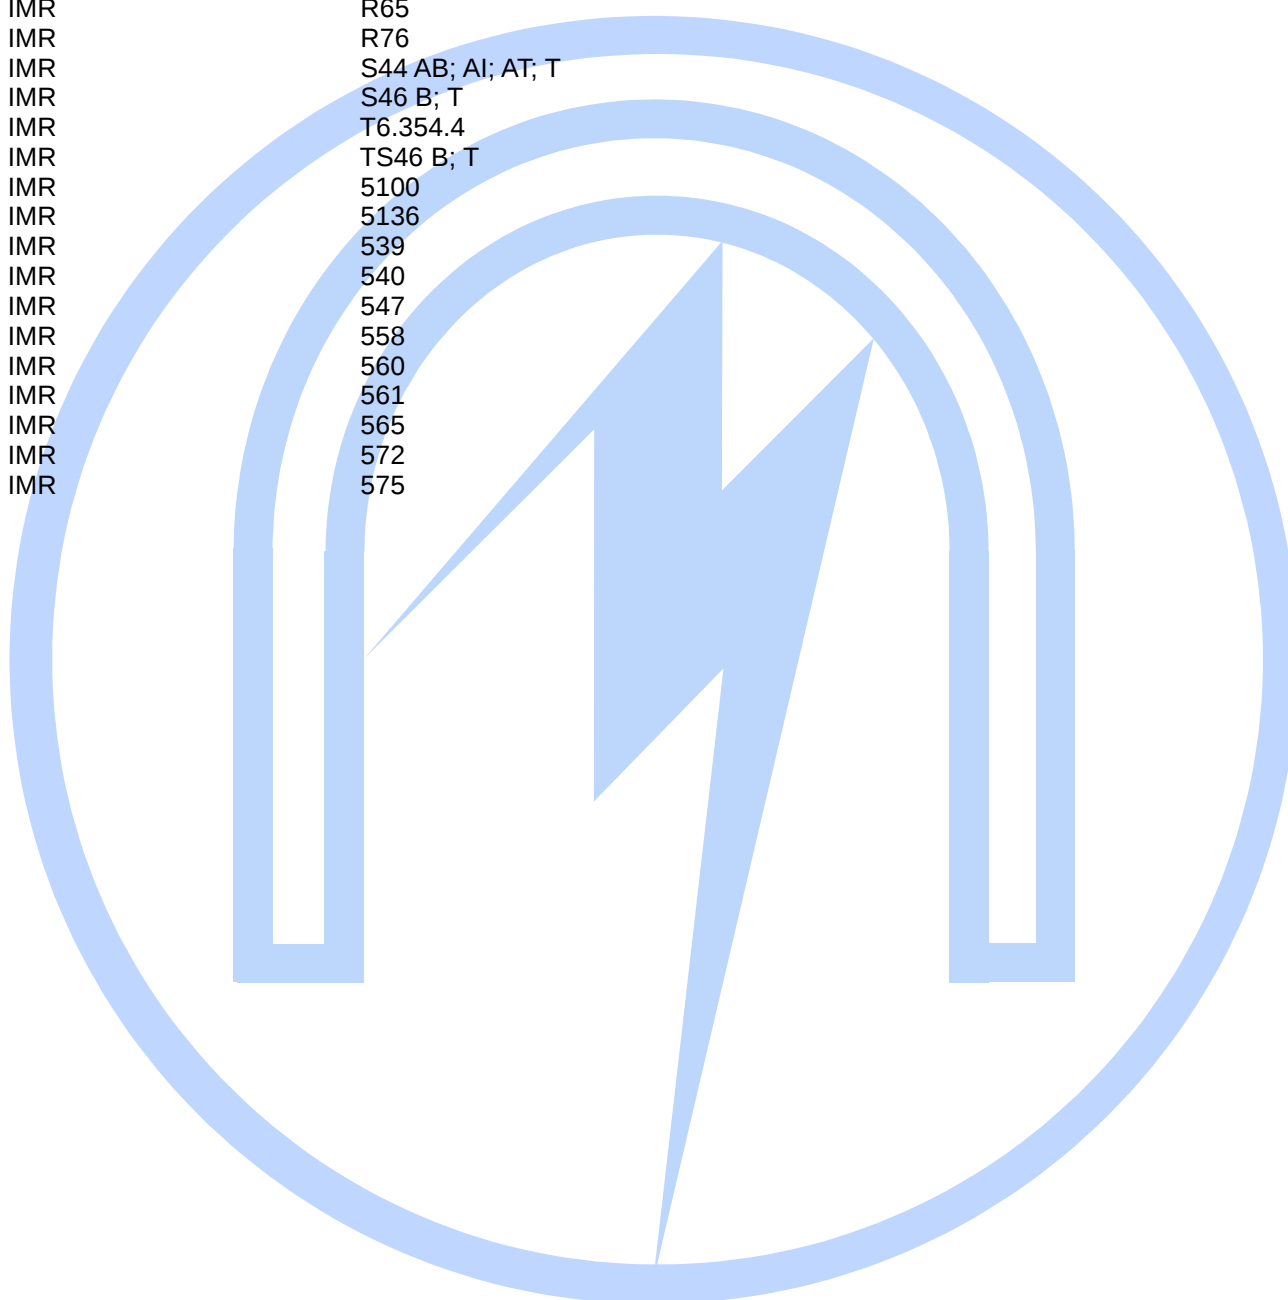

Náhradní díly alternátoru 9515 343

Spare parts of alternator 9515 343

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0139370
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0140520
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0139401
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No.
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No.
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0140540
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. -
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No.

Poznámka Note

1. *Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.*
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. *Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.*
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. *Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.*
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

