


MAGNETON

ALTERNATOR 9515 115

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

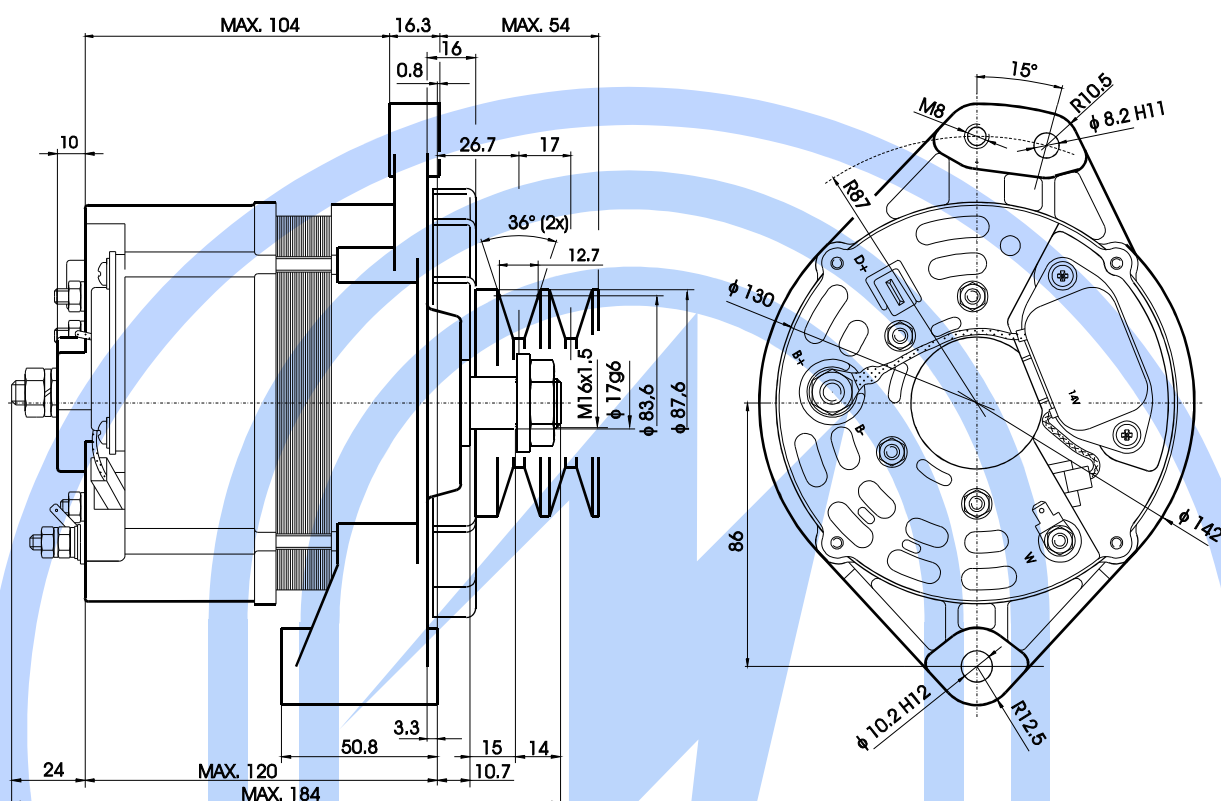

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

14V
28A
95A

Maximum speed
Zero speed
Weight

15 000min⁻¹
1 200min⁻¹
5,5kg

APPLICATIONS

1. CASE STEYR

CROSS REFERENCES

CASE Steyr


142 000 090 2951

Použití alternátoru 9515 115

Applications of alternator 9515 115

Page 2 / 3

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
CASE Steyr	KM968a		50		3 290	
CASE Steyr	KM975a		55		3 290	
CASE Steyr	KM9078a		57		4 390	
CASE Steyr	KM9086a		63		4 390	
CASE Steyr	KM9094a		69		4 390	
CASE Steyr	K9105a		81		4 400	
CASE Steyr	K9115a		88		6 600	
CASE Steyr	K9125a		96		6 600	
CASE Steyr	K9145a		110		6 600	

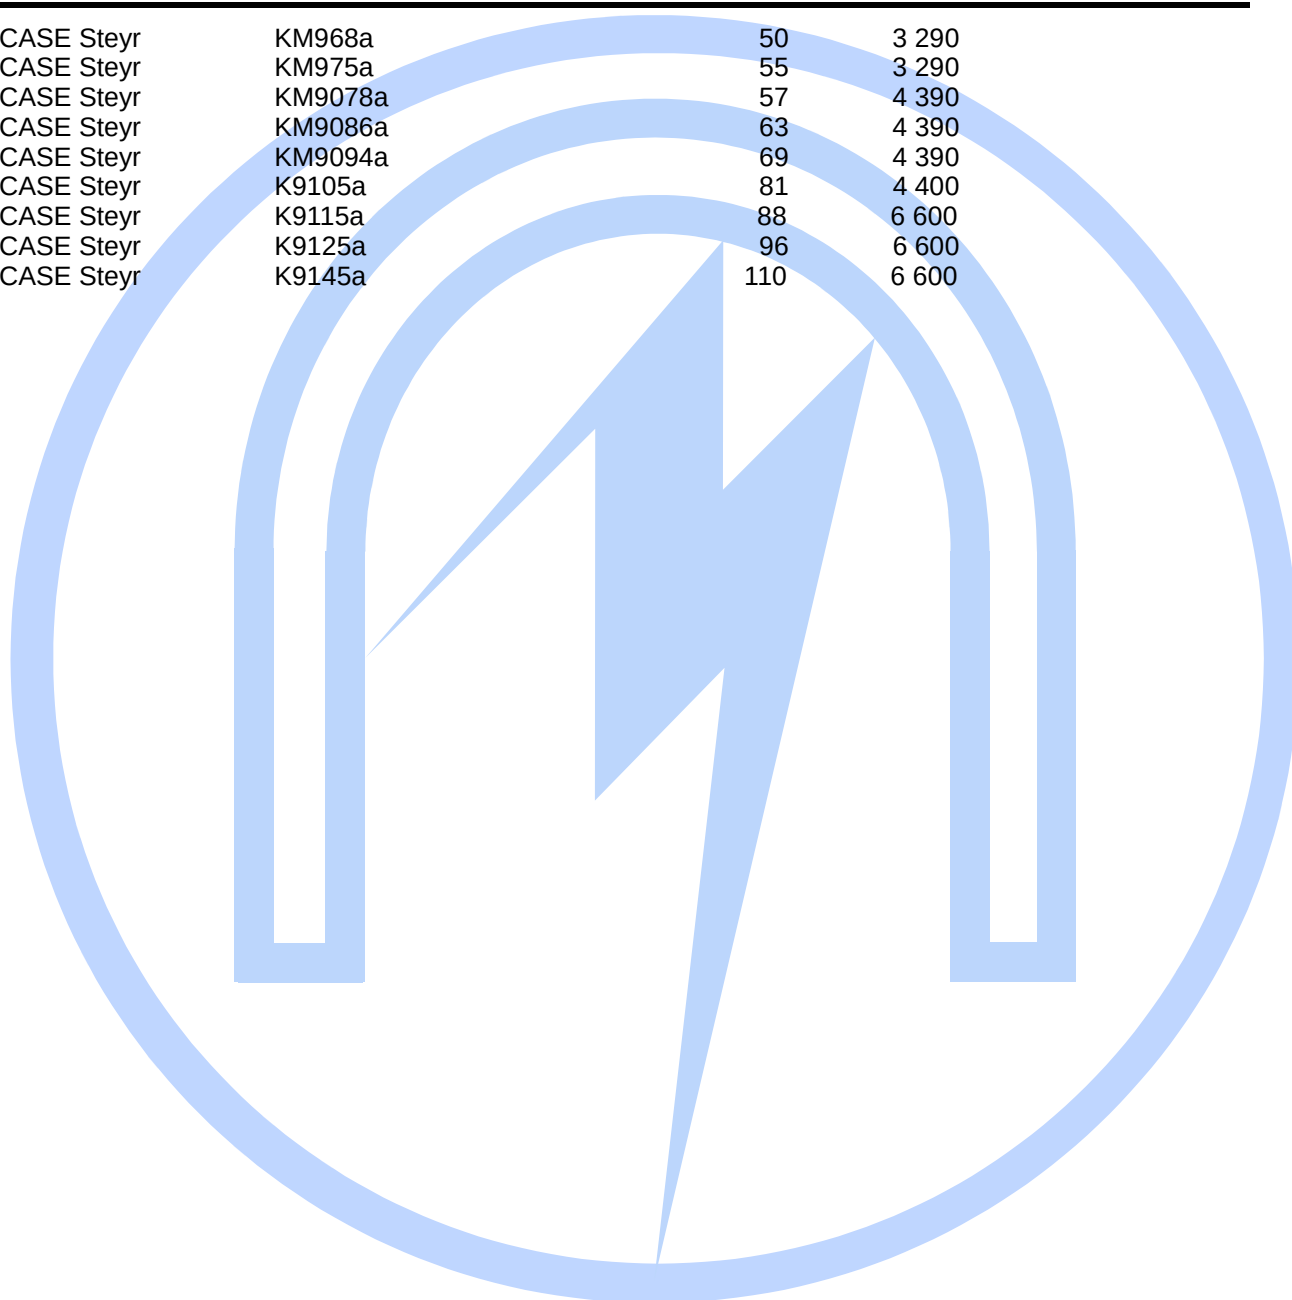

Náhradní díly alternátoru 9515 115

Spare parts of alternator 9515 115

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0137890
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0136051
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0141081
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0140961
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143680
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0137921
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. 6020827
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. 5233457

Poznámka Note

1. *Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.*
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. *Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.*
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. *Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.*
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

