


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 403

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

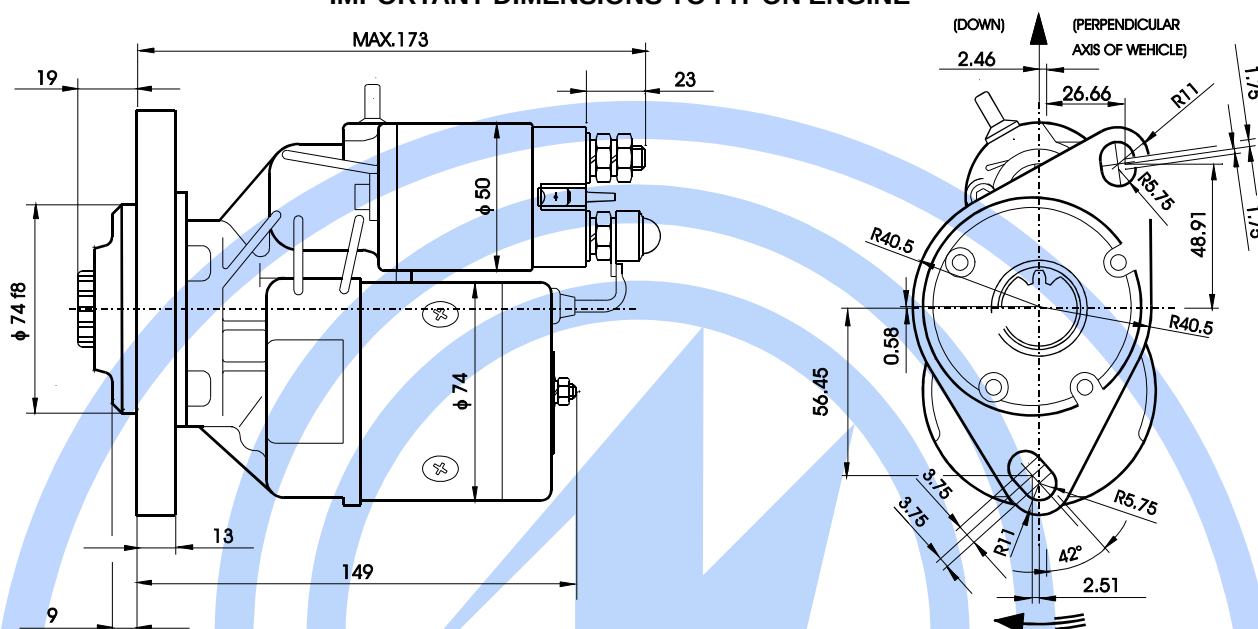

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,0kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

11
2,5
20°
3,0kg

APPLICATIONS

1. JCB
2. PERKINS

CROSS REFERENCES

Bosch
Delco Remy
Hitachi
Lucas
Mitsubishi

0 001 107 078; 0 001 108 181
DRS3703
S114-381
LRS01321
M1T66081

HC Parts
Hella

JS737
8EA 730 278-001

JCB
Perkins

02630500
18508661; 185086610
185086620; 185086321


09 / 2012

Použití spouštěče 9141 403

Applications of starter motor 9141 403

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE			PRODUCTION YEAR
			kW	PS	ccm	
Perkins 100 series	103-10		14,2		954	
	103-13		19,6		1 330	
	103-15		21,5		1 496	
	104-19		29,2		1 995	
	104-22		35,0		2 216	

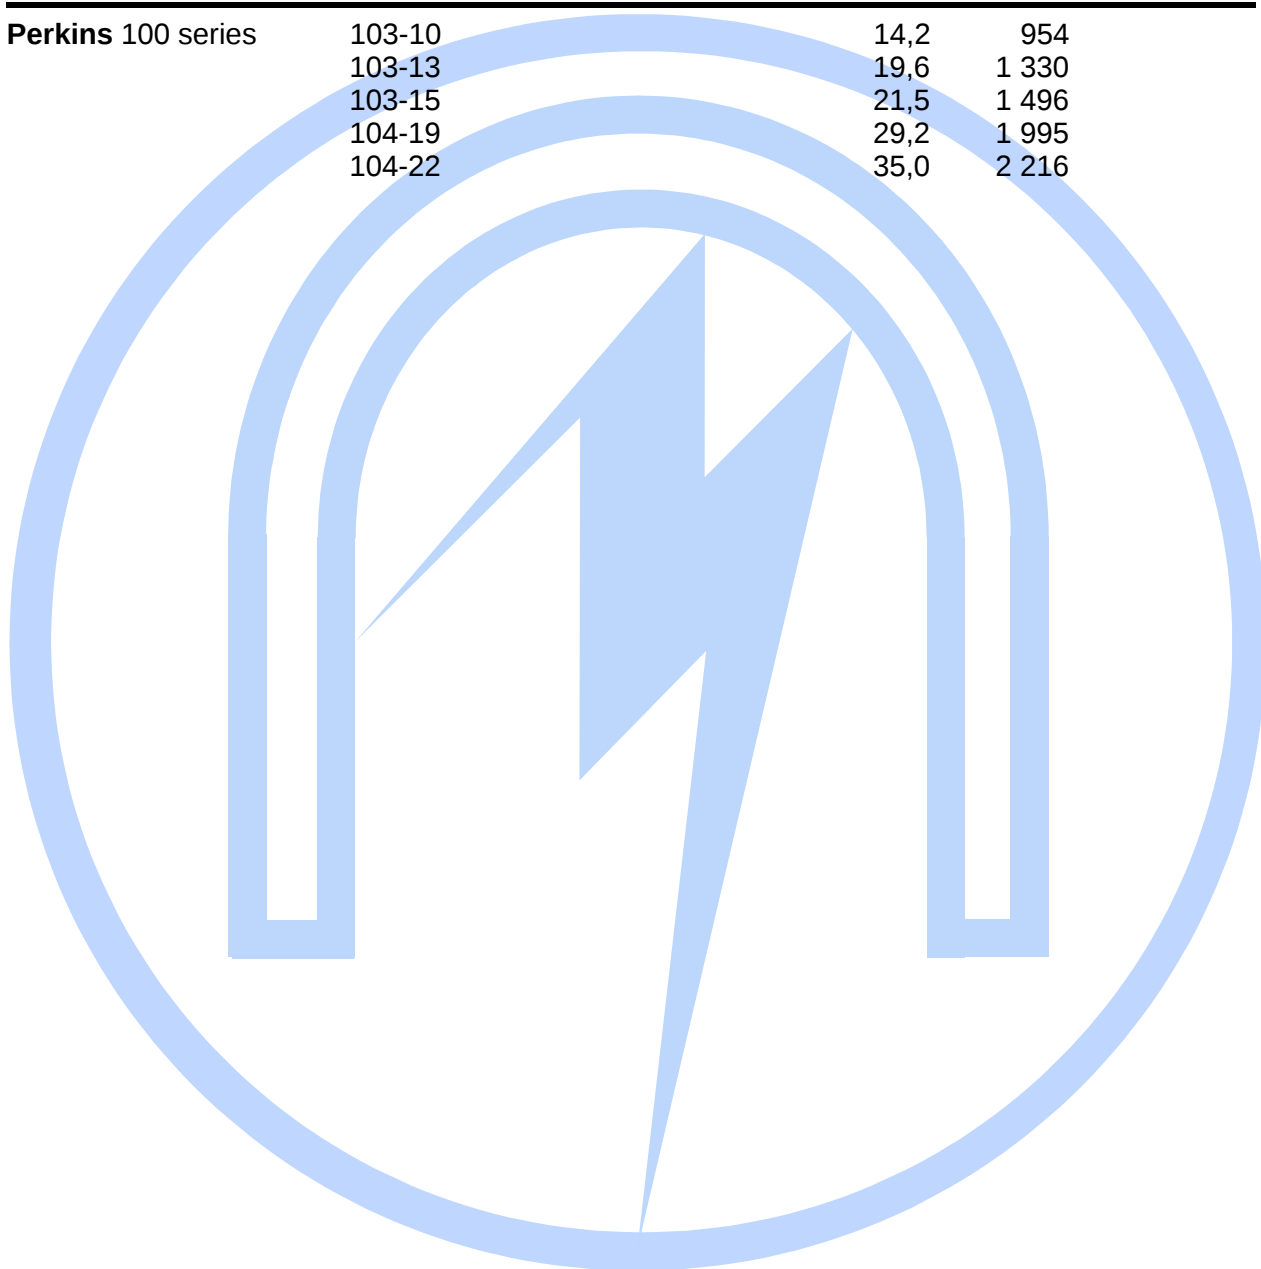

Náhradní díly spouštěče 9141 403

Spare parts of starter motor 9141 403

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 6020590
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7153270
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371320
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7152240
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6956030
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7150872
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7150810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7150882
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7152001
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

