


MAGNETON

ALTERNATOR

9516 762

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE

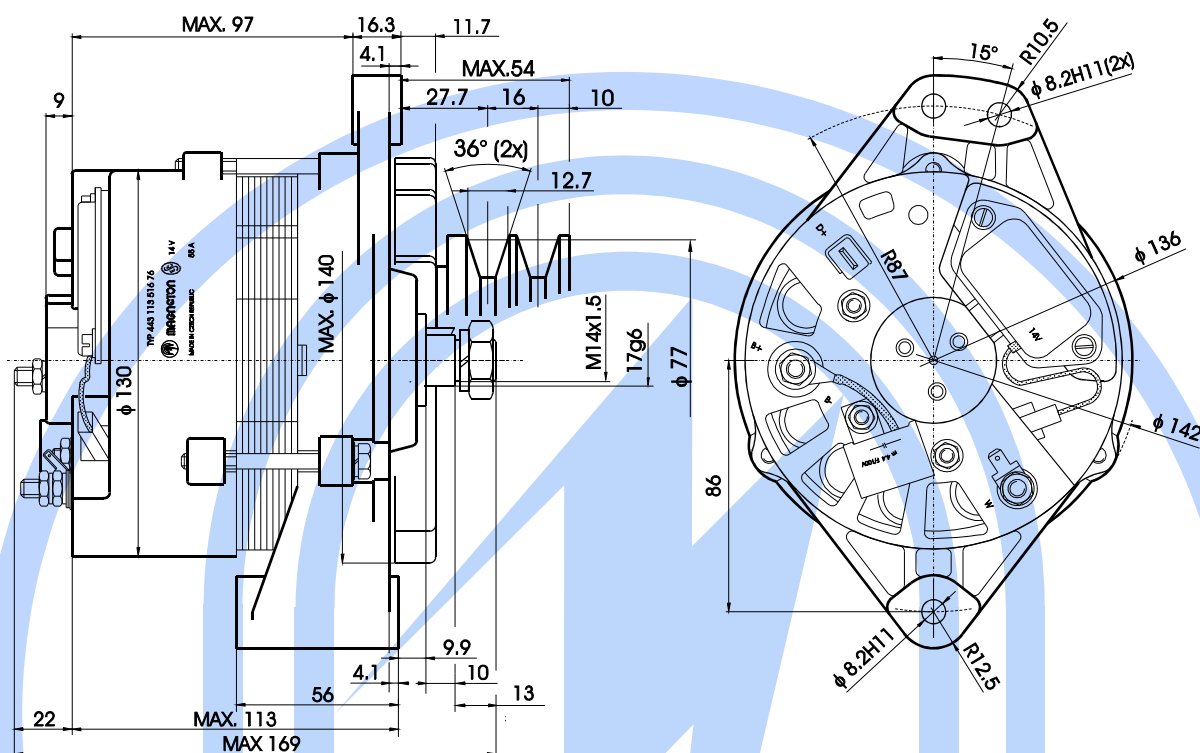

TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated current at 1 800min⁻¹
Rated current at 6 000min⁻¹

14V
28A
55A

Maximum speed
Zero speed
Weight

13 000min⁻¹
1 300min⁻¹
5,2kg

APPLICATIONS

1. John Deere

CROSS REFERENCES

John Deere


RE 57961

Použití alternátoru 9516 762

Applications of alternator 9516 762

Page 2 / 3

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
John Deere	Power Units CD3029DF	Genset Code 3106				
John Deere	Power Units CD3029DF	Genset Code 3112				
John Deere	Power Units CD4039Df; CD4039TF	Genset Code 3106				
John Deere	Power Units CD4045TF	Genset Code 3106				
John Deere	Power Units CD6059TF	Genset Code 3107				
John Deere	Power Units CD6068TF	Genset Code 3107				

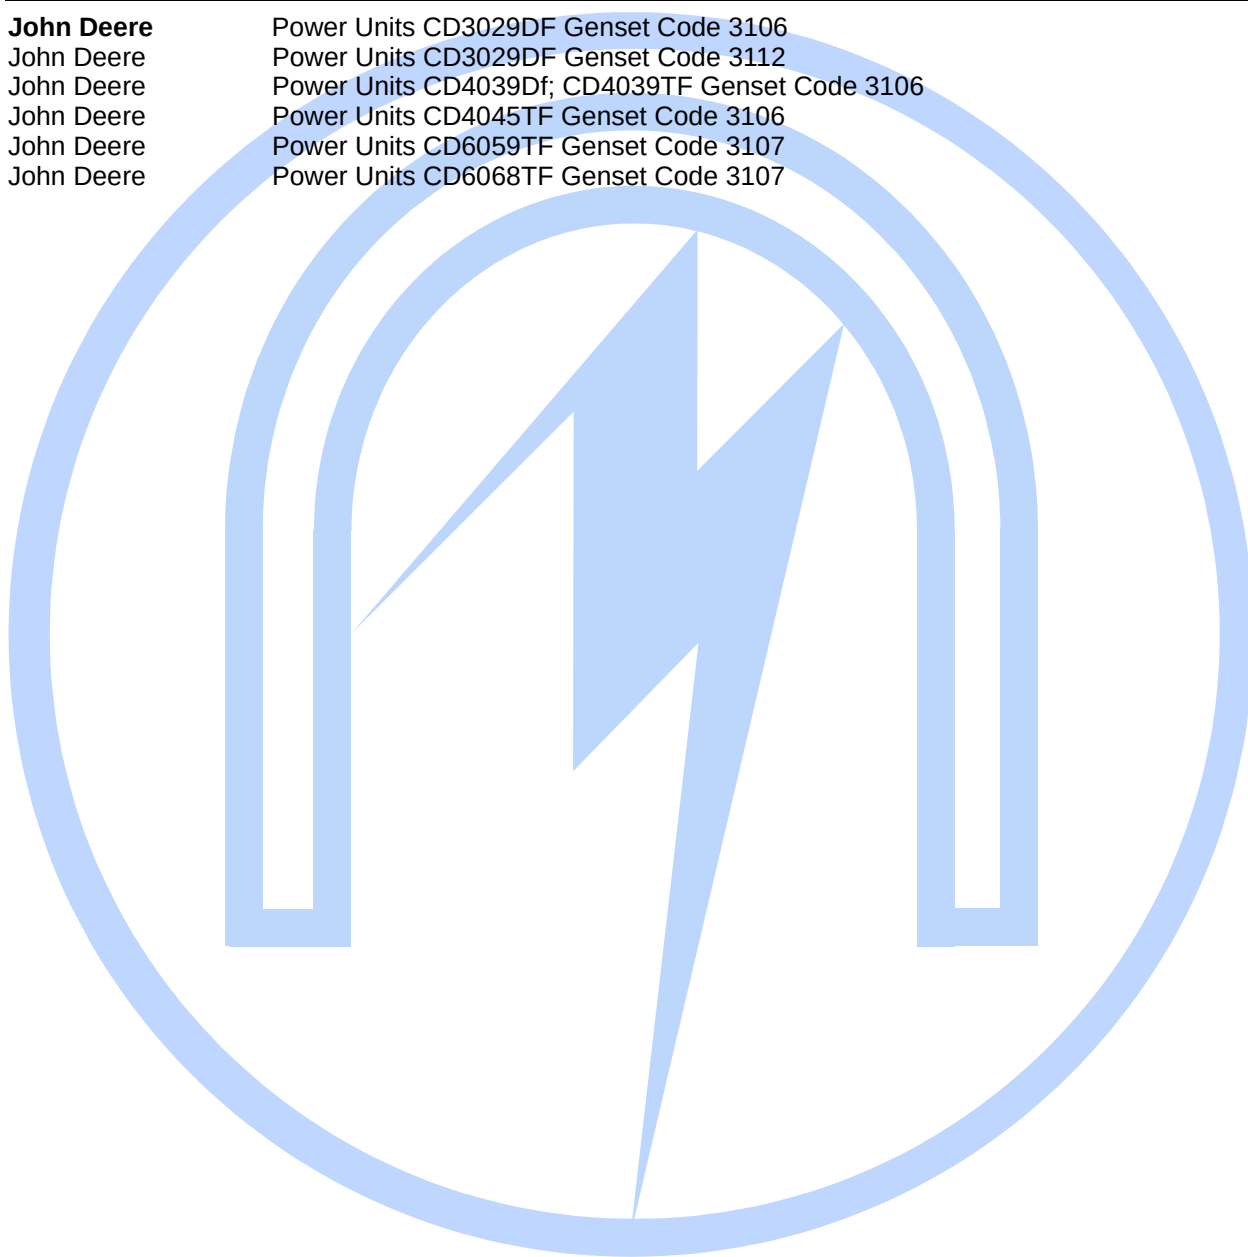

Náhradní díly alternátoru 9516 762

Spare parts of alternator 9516 762

Page 3 / 3

1.0 Víko přední sestavené Front cover assy		Cat. No. 0135451
2.0 Rotor sestavený Rotor assy		Cat. No. 0135141
3.0 Víko zadní sestavené Rear cover assy		Cat. No. 0141101
4.0 Usměrňovací blok Rectifier		Cat. No. 0135241
5.0 Držák uhlíků s regulátorem Brush holder with regulator		Cat. No. 0143411
6.0 Stator sestavený Stator assy		Cat. No. 0136071
7.0 Řemenice Pulley		Cat. No. 6955121
8.0 Ventilátor Fan		Cat. No. 5233457

Poznámka Note

1. *Víko přední sestavené je dodáváno včetně předního ložiska.*
Front cover assembly is supplied with front bearing.
2. *Rotor sestavený je dodáván včetně zadního ložiska.*
Rotor assembly is supplied with rear bearing.
3. *Víko zadní sestavené je dodáváno včetně usměrňovače.*
Rear cover assembly is supplied with the rectifier.

